

SAKER

KAUÇUK MAMÜLLERİ SAN. VE TİC.



***İŞİMİZ KAUÇUK ÜRETMEK AMACIMIZ İSE
SİZLERE EN İYİ HİZMETİ SUNMAK***

***www.sakerkaucuk.com
sakerkaucuk@gmail.com***

Firmamız kauçuk esaslı lastiğın conta, körük lastiği, vantuz lastikleri, cam taşıma ve yedek parça taşıma kasa lastikleri, keçe, oring, civatalı ve civatasız takoz lastikleri, mesnet lastikleri, sızdırmazlık lastikleri, döşemelik lastikler, izalasyon lastikler, kilingirit, salmastra grubu ve kumlama'da kullanılan çeşitli ölçü ve tipte lastik üretmektedir. Ürünlerimiz enerji, tekstil, mermer, boyama, döküm, şişe cam, otocam, gemi sanayi, inşaat, hayvancılık, gıda sanayi, otomotiv sanayi ve buna benzer sektörlerde kullanılmaktadır. İmal ettiğimiz ürünlerin en iyi kalitede en uygun fiyatla pazarlanması ana prensibimizdir. Bizimle çalışmak isterseniz en iyi hizmeti vereceğimizi taahhüt ediyoruz. İşlerinizin daha iyi,

hayırlı ve bol kazançlı olmasını

SAKER KAUÇUK ailesi olarak canı gönülden dileriz.

Saygılarımızla..

www.sakerkaucuk.com
sakerkaucuk@gmail.com
halilerenerol61@hotmail.com

Firma Bilgileri

Ünvan :SAKER KAUÇUK MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET
Adres : İkitelli O.S.B. Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No:31 Başakşehir / İSTANBUL
Tel :0212 670 15 61
Tel&Fax : 0212 670 15 46
Vergi Dairesi : İkitelli Vergi Dairesi
Vergi No : 6550432896

Banka Hesap Bilgileri

Banka :Kuveyt Türk Tümsan Sanayi Şubesi
Hesap No :91051309
IBAN :TR40 0020 5000 0910 5130 9000 01


İZOLE HALI (DİELEKTİRİK LEVHA)
2 mm - 10 mm'e Kadar Üretilmektedir.

İZOLE HALI



**NİTRİL - EPDM - SAF - KUMLAMA
SİLİKON LEVHALAR - VİTON LEVHALAR**
2 mm - 20 mm'e KADAR

LASTİK LEVHALAR

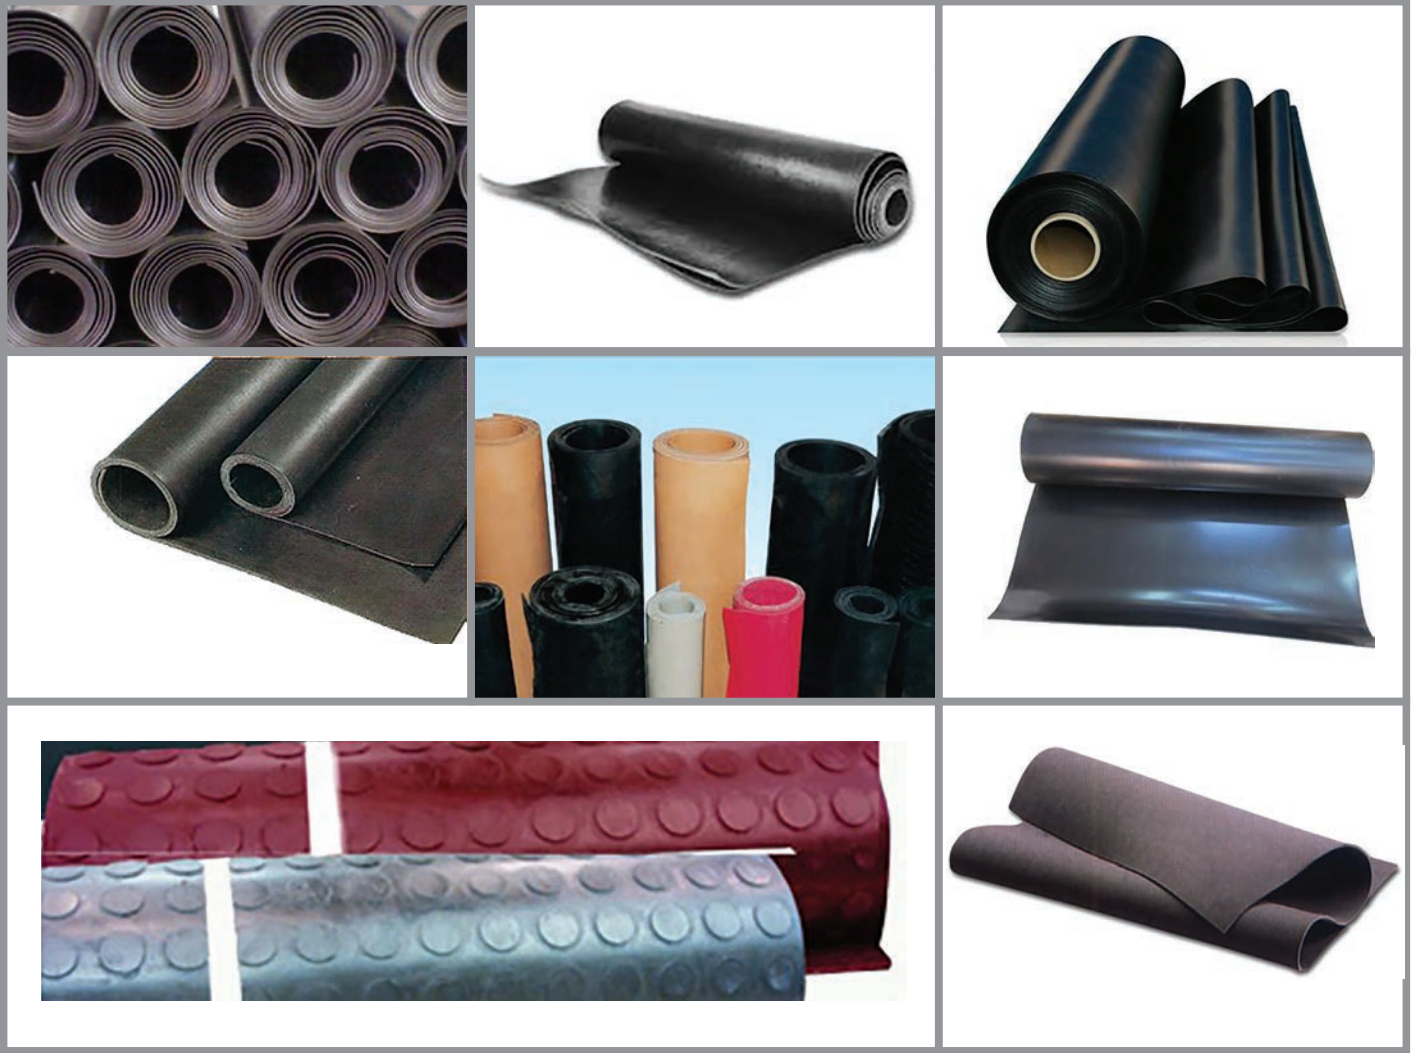

DİKKATİNİZE: LÜTFEN KULLANACAĞINIZ MALZEMENİN NEREDE KULLANILACAĞINI RENGİNİ,
MALZEME CİNSİNİ VE SERTLİĞİNİ TARAFİMIZA BİLDİRİNİZ

HAYVAN YATAKLARI VE ÖZEL LEVHALAR


TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tabii Kauçuktan imal edilmektedir.
Hayvan Sağlığına uygun kimyasallarla ve dolgularla kauçuğun kimyasal vulkanizasyonu sağlanmıştır. 110cmx160cm ve 110cmx177cm ölçülerinde ve Özel İstek ölçülerinde imalat yapılabilir. Hayvan sağlığına yan etkisi olmayan kimyasallarla ultraviyole ışınlarla ve hava şartlarına dayanıklılığı artırılarak imal edilmektedir. 4 yıllık denemeler sonucu hayvansal asitlerde ve dışkılarda herhangi bir deformasyon söz konusu olmadığı gözlemlenmiştir. -40 °C ve +120°C ortam ısısı içerisinde değişkenlik sağlanmadan özelliklerini korumaktadır.

FAYDALARI

Hayvan sağlığına uygundur.
Hayvanların altlarını temiz tutar.
Meme mikrobunu ortadan kaldırır.
Klebsiella mastitis hastalıklarını önler.
Süt verimini artırır.
Hayvanların altlarına atılan sapa göre ekonomiktir.
Temiz ortam sağlar.
Yalıtım özelliği sayesinde Hayvanları soğuktan korur.
Yem tüketimini azaltır.
Elastik zemin hayvanın yükünü yayması nedeniyle yatış kalkış pozisyonunda rahatlatma sağlar.
Ön bacaklarda decubitus yarası oluşmasını önler.
Diz kırılmalarını önler.
Romatizmayı ortadan kaldırır.
Kolay temizlenebilir.
Polimer yapısı sayesinde yüzeyinde pislik barındırmaz.
Göbek yarasını önler.
Bulaşıcı Hastalıklardan korur.
Alt kısımda Viol çıkıntıları sayesinde yataklık altından hava akışı ve su geçişi sağlar bakteri barınmasına engel olur.

1,20 CM EN'E KADAR İSTEDİĞİNİZ KALİTEDE LASTİK LEVHA ÜRETMEKTEYİZ

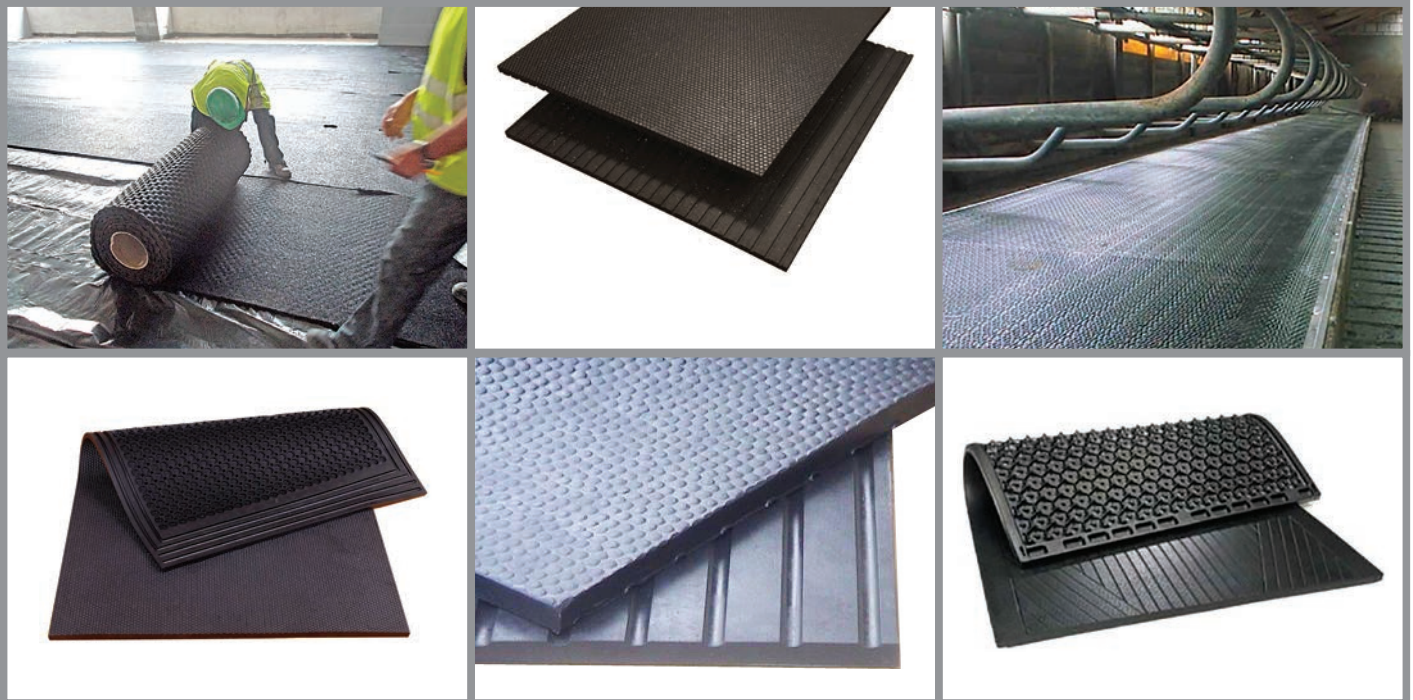

DIKKATİNİZE: LÜTFEN KULLANACAĞINIZ MALZEMENİN NEREDE KULLANILACAĞINI RENGİNİ, MALZEME CİNSİNİ VE SERTLİĞİNİ TARAFİMIZA BİLDİRİNİZ



- * Cam Taşıma Kasa Lastikleri
- * Demirli Vantuz Lastikleri
- * Demirsiz Vantuz Lastikleri
- * Alüminyumlu Vantuz Lastikleri
- * Cam Döndürme Lastikleri

- * P.Ü. Cam Döndürme Lastikleri
- * Tiakol Tabanca Uç Lastikleri
- * Kauçuk ve P.Ü. Sıyırıcı Lastikler
- * Yapışkanlı Eva Süngerler
- * Körüklü Botero Lastiği

*** İsteğe göre özel kasa ve vantuz lastikleri üretilmektedir.**

DİKKATİNİZE: LÜTFEN KULLANACAĞINIZ MALZEMENİN NEREDE KULLANILACAĞINI RENGİNİ, MALZEME CİNSİNİ VE SERTLİĞİNİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ

İNŞAAT SEKTÖRÜ



* **Santral Boşaltma Lastiği**

* **Sıyırıcı Lastikleri**

* **Mikser Etek Lastikleri**

* **Sıva ve Şap Makinaları Kauçuk Parçaları**

* **Kovan Lastiği**

* **Silobas Contaları**


* **Poliüretan Contalar**

DİKKATİNİZE: LÜTFEN KULLANACAĞINIZ MALZEMENİN NEREDE KULLANILACAĞINI RENGİNİ, MALZEME CİNSİNİ VE SERTLİĞİNİ TARAFİMIZA BİLDİRİNİZ

KÖRÜK - FİTİL - KAPLIN - LASTİK TAKOZ ÇEŞİTLERİ



POLİÜRETAN ÇEŞİTLERİ

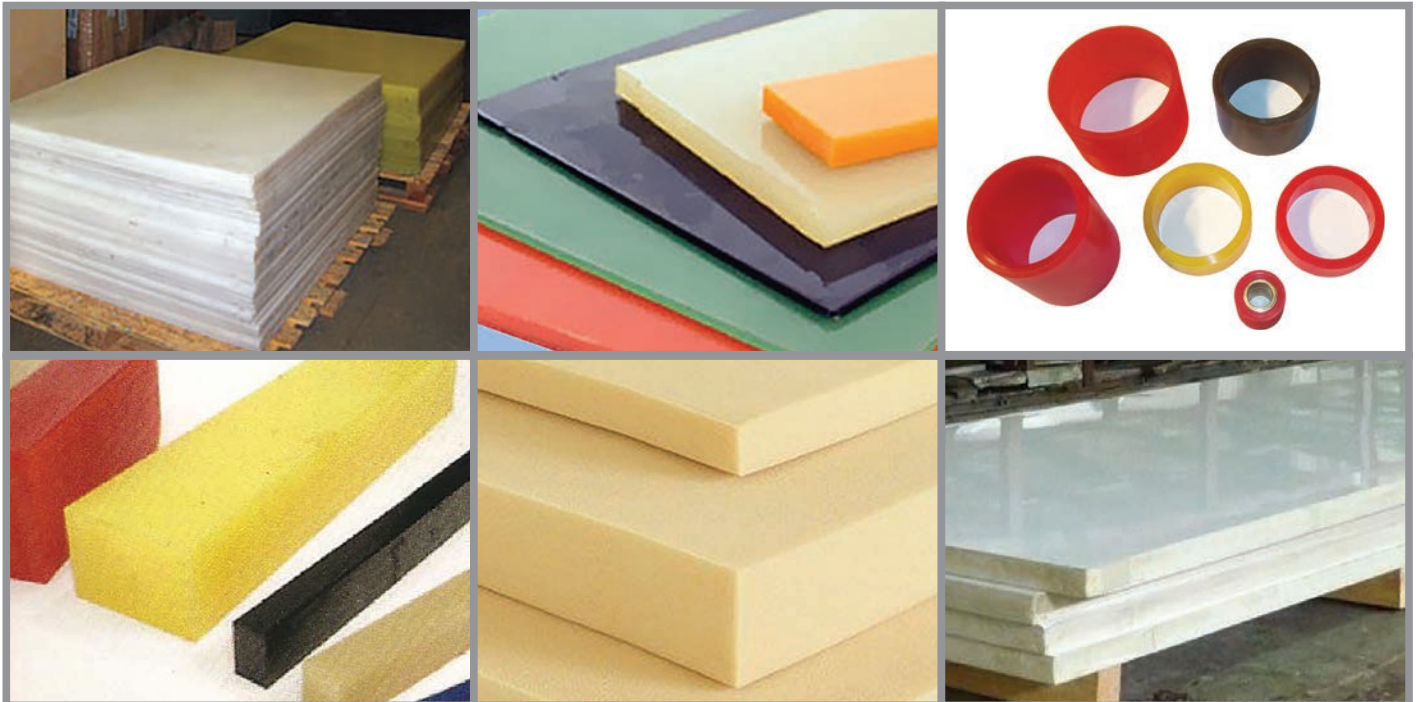



DİKKATİNİZE: LÜTFEN KULLANACAĞINIZ MALZEMENİN NEREDE KULLANILACAĞINI RENGİNİ, MALZEME CİNSİNİ VE SERTLİĞİNİ TARAFİMIZA BİLDİRİNİZ

ORİNG - KEÇELER
VANA LASTİĞİ ÇEŞİTLERİ



- * *Nitril Oringler*
- * *Silikon Oringler ve Keçeler*
- * *Viton Oringler ve Keçeler*

KONVEYÖR SEKTÖRÜ

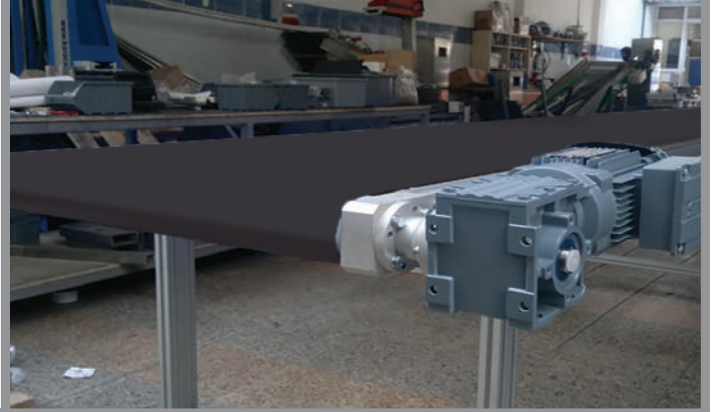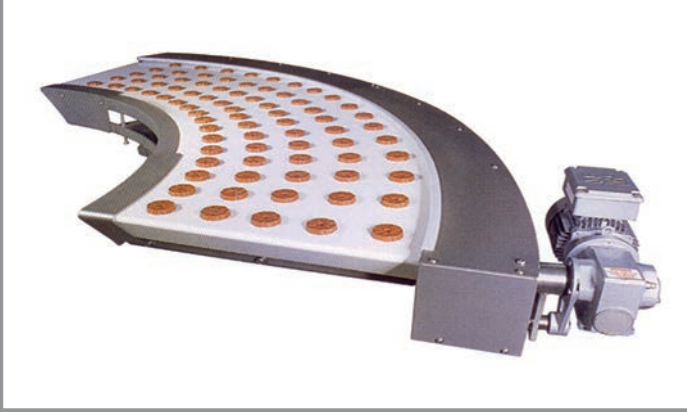

- * 1500 mm En'e Kadar Taşıyıcı Bantlar
- * Kord Bezli Lastik Levhalar
- * Sıyırıcı Lastikler
- * Kazan Bantları

DİKKATİNİZE: LÜTFEN KULLANACAĞINIZ MALZEMENİN NEREDE KULLANILACAĞINI RENGİNİ, MALZEME CİNSİNİ VE SERTLİĞİNİ TARAFİMIZA BİLDİRİNİZ

AYAKKABI SEKTÖRÜ



** İsteğinize göre özel siparişleriniz yapılır.*

HORTUM ÇEŞİTLERİ



** EPDM ve PVC hortum çeşitleri*

MUTFAK SEKTÖRÜ



** Tabi kauçuktan ve silikondan değişik ölçü ve kalınlıklarda saklama kabı, kavanoz ve sürahi kapak contaları imalatı yapılır.*

DİKKATİNİZE: LÜTFEN KULLANACAĞINIZ MALZEMENİN NEREDE KULLANILACAĞINI RENGİNİ, MALZEME CİNSİNİ VE SERTLİĞİNİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ

KAUÇUK HAMMADDE ÖZELLİKLERİ

MALZEMENİN ADI	MALZEMENİN KODU	ÇALIŞABİLECEĞİ SICAKLIK ARASI	FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Nitril Kauçuk	NBR	-40 °C / 110 °C	Keçe yapımında en çok kullanılan malzeme olup, benzin, mazot, ağır moleküllü sanayi yağlarına karşı dayanıklıdır.
Silikon Kauçuk	FVMQ MQ VMQ, PVMQ	-60 °C / 210 °C	Oksijen ve ozonun etkilerine karşı direnci yüksektir. Yırtılmaya karşı direnci zayıftır. Aralıklı çalışma ortamında ısı direnci 250 °C ye kadar çıkmaktadır.
Fluorelostomer	FKM	-30 °C / 350 °C	Madeni yağlara, organik ve inorganik solventlerle, uçak motor yağlarına ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Ancak pahalı malzemedir.
Politren	AU, EU	-30 °C / 90 °C	Hava şartlarında ozona karşı dirençli, yüksek basınç, kopma, yırtılma ve aşınmaya karşı dayanıklılığı mükemmeldir.
Neopren Kauçuk	CR	-20 °C / 120 °C	Atmosfer şartlarına, ozona ve özellikle deniz suyuna sıvı ve gaz halindeki petrol ürünlerine dayanıklıdır. Aleve karşı dayanıklıdır.
Etilen Propilen Kauçuk	EPDM	-45 °C / 150 °C	Dış etkenlere dayanıklılığı diğer kauçuk türlerine göre daha iyidir. Ozona, hidrolik fren yağlarına, soğuk ve sıcak suya, tuzlu suya dayanıklılığı da vardır.
Tabii Kauçuk	NR	-60 °C / 350 °C	Asit ve bazlara, alkole, soğuk ve sıcak suya dirençlidir. Yüksek esneklik ve mekanik özellik gerektiren yerlerde kullanılır.
Sentetik Kauçuk	SBR	-50 °C / 110 °C	Tabii kauçuğun işlenmiş bir türüdür. Aşınma ve ısı mukavemeti NR'den iyidir. Yağ ve asite dayanıklılığı NR'den kötüdür.
Butil Kauçuk	IIR	-20 °C / 140 °C	Isı, yaşlanma, aşınma ve ozon mukavemeti iyidir. Çekme ve kopma direnci diğer kauçuklardan daha dayanıklıdır. Gaz geçirgenliği düşüktür.

SAKER

KAUÇUK MAMÜLLERİ SAN. VE TİC.



SAKER KAUÇUK MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET

İkitelli O.S.B. Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No:31 Başakşehir / İSTANBUL

Tel :0212 670 15 61 Tel&Fax : 0212 670 15 46 Gsm:0533 247 26 89

web: www.sakerkaucuk.com

e-mail: sakerkaucuk@gmail.com

e-mail: halilerenerol61@hotmail.com